

The background image shows a fishing boat on the ocean. Several workers in yellow gear are on the deck. A large tuna is being hoisted by a crane, and other fish are visible in the water. The scene is bright and clear.

ツギバネ

TSUGIBANE

2ピースロッドだからこそできる 無数のチョイス

OFROの2本継タイプTSUGIBANE。先竿と元竿の組み合わせ次第で自在な竿を実現。
いままで出会ったことのない一本にめぐり逢える。

ツギバネ


TSUGIBANE



数種類の先竿と元竿から生まれる唯一無二の一本。

OFROに並ぶ一本釣り竿の定番商品TSUGIBANE!
4,000以上ある組み合わせパターンでお好みの一本を!
2ピースだからこそ収納や持ち運びが楽です。


2 本組の仕組み

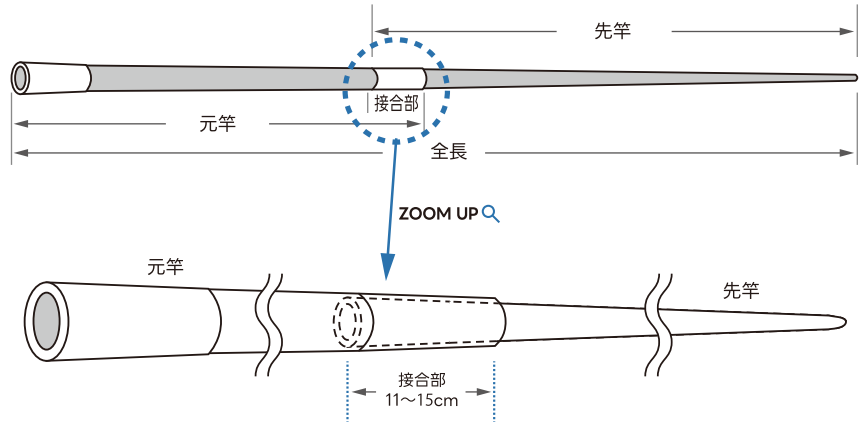


振り出し接合部



品番の見方

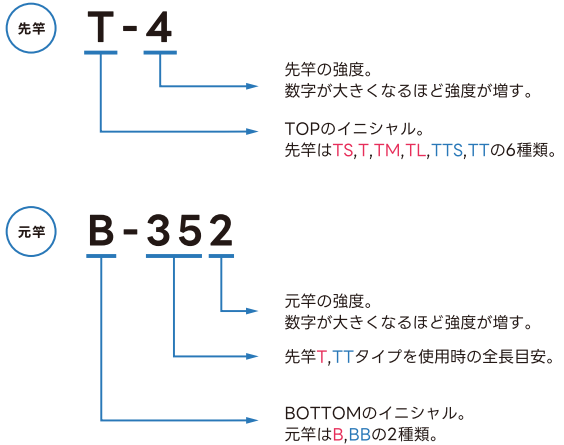

先竿の長さの違い例

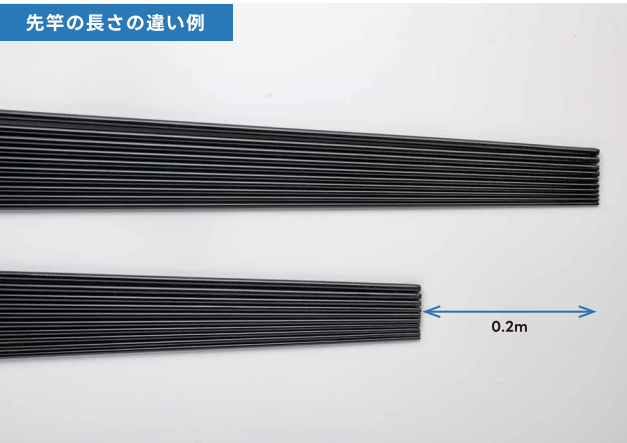

・接続する場合は、先竿を元竿の元部分から入れて、しっかりと密着するまで、先竿を引き出してください。
・先竿と元竿の接合部は同テーパーとなっておりますので、ガタつくことなく使用することができます。

※振り出したときの力加減により、実物の全長が表記よりも1cmほど前後する場合がございます。



TSUGIBANEレギュラーの魅力はその豊富な組み合わせ。


その組み合わせパターンは4,000通りを超える。

こだわりの一本を探し出してください。

全長2.3m~4.8m
元竿Bタイプに対して互換性のある先竿TS、T、TM、TLタイプの4種類。


先竿

TSタイプ




先竿

Tタイプ




先竿

TMタイプ



先竿

TLタイプ




※接合部は11cm (0.11m)


元竿

Bタイプ


B-25




B-28




B-31




B-33




B-35




B-37



B-40



B-43



元竿の長さは8種類



全長	組み合わせパターン
2.3m	T S + B-25
2.5m	T + B-25
2.6m	T S + B-28
2.7m	TM + B-25
2.8m	T + B-28
2.9m	T S + B-31
3.0m	TM + B-28, TL + B-25
3.1m	T S + B-33, T + B-31
3.3m	TS + B-37, T + B-33, TM + B-31, TL + B-28
3.5m	TS + B-37, T + B-35, TM + B-33

全長	組み合わせパターン
3.6m	T L + B-31
3.7m	T + B-37, TM + B-35
3.8m	TS + B-40, TL + B-33
3.9m	TM + B-37
4.0m	T + B-40, TL + B-35
4.1m	T S + B-43
4.2m	TM + B-40, TL + B-37
4.3m	T + B-43
4.5m	TM + B-43, TL + B-40
4.8m	T L + B-43

ツギバネ

TSUGIBANE

ロングシリーズ



TSUGIBANEロングの魅力はその長さ。
その長さでなければならない理由がここにある。
状況を見極めてTSUGIBANEロングを操ってください。

全長4.3～5.5m
元竿BBタイプに対して互換性のある先竿TTS、TTタイプの2種類。

ツギバネ

TSUGIBANE

先竿



1kg未満のサイズから10kg超えのサイズまで対応。
Bタイプに互換性のあるTS、T、TM、TLタイプ、BBタイプはTTS、TTタイプに対して互換性があります。
※各種トップガイド取付可

■レギュラーシリーズ先竿

TSタイプ(1.77m)

品 番	釣り上げ重量目安	先外径
TS-1	0.5～1kg	φ3
TS-2	0.5～2kg	φ4
TS-3	1～4kg	φ5
TS-4	2～5kg	φ5
TS-5	3～6kg	φ5
TS-6	4～8kg	φ6
TS-7	5～10kg	φ6
TS-8	6～12kg	φ7
TS-9	7～13kg	φ9
TS-10	8～15kg	φ9

Tタイプ(1.97m)

品 番	釣り上げ重量目安	先外径
T-1	0.5～1kg	φ3
T-2	0.5～2kg	φ4
T-3	1～4kg	φ5
T-4	2～5kg	φ5
T-5	3～6kg	φ5
T-6	4～8kg	φ6
T-7	5～10kg	φ6
T-8	6～12kg	φ7
T-9	7～13kg	φ9
T-10	8～15kg	φ9

TMタイプ(2.17m)

品 番	釣り上げ重量目安	先外径
TM-1	0.5～1kg	φ3
TM-2	0.5～2kg	φ4
TM-3	1～4kg	φ5
TM-4	2～5kg	φ5
TM-5	3～6kg	φ5
TM-6	4～8kg	φ6
TM-7	5～10kg	φ6
TM-8	6～12kg	φ7

TLタイプ(2.47m)

品 番	釣り上げ重量目安	先外径
TL-1	0.5～1kg	φ3
TL-2	0.5～2kg	φ4
TL-3	1～4kg	φ5
TL-4	2～5kg	φ5
TL-5	3～6kg	φ5
TL-6	4～8kg	φ6
TL-7	5～10kg	φ6
TL-8	6～12kg	φ7

■ロングシリーズ先竿

TTSタイプ(2.45m)


品 番	釣り上げ重量目安	先外径
TTS-1	0.5～1kg	φ4
TTS-2	0.5～2kg	φ4
TTS-3	1～4kg	φ5
TTS-4	2～5kg	φ5
TTS-5	3～6kg	φ5
TTS-6	4～8kg	φ6
TTS-7	5～8kg	φ7
TTS-8	5～10kg	φ7
TTS-9	6～12kg	φ8
TTS-10	7～14kg	φ9

TTタイプ(2.65m)


品 番	釣り上げ重量目安	先外径
TT-1	0.5～1kg	φ4
TT-2	0.5～2kg	φ4
TT-3	1～4kg	φ5
TT-4	2～5kg	φ5
TT-5	3～6kg	φ5
TT-6	4～8kg	φ6
TT-7	5～8kg	φ7
TT-8	5～10kg	φ7
TT-9	6～12kg	φ8
TT-10	7～14kg	φ8

※先径公差±1mm

先竿
TTSタイプ








先竿
TTタイプ



全長	組み合わせ
4.3m	TTS + BB-45
4.5m	TT + BB-45
4.55m	TTS + BB-475
4.75m	TT + BB-475
4.8m	TTS + BB-50
5.0m	TT + BB-50
5.3m	TTS + BB-55
5.5m	TT + BB-55

元竿
BBタイプ

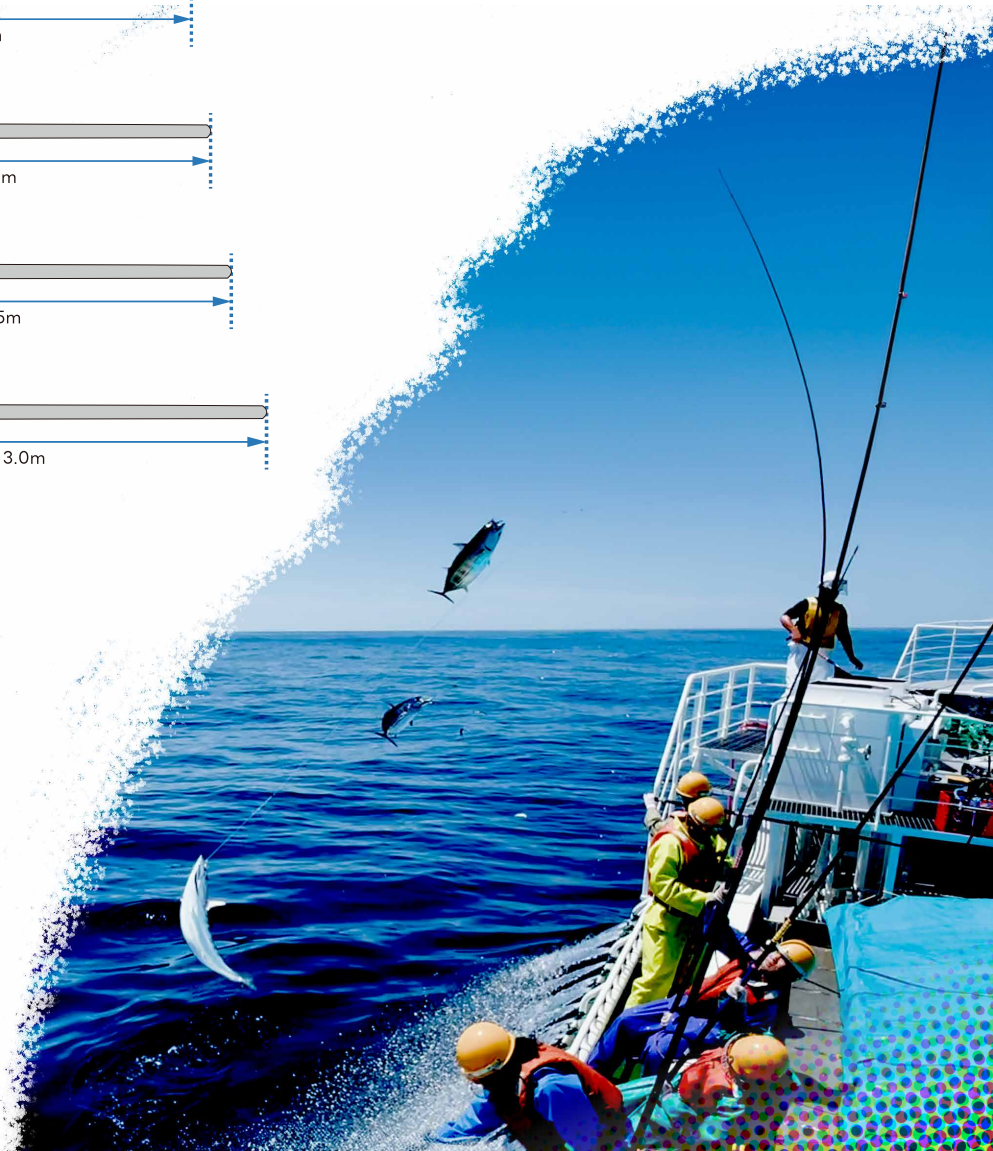



標準加工とNS(ノンスリップ)加工が施された2種類。
TS、T、TM、TLに対して互換性があります。



標準加工とNS(ノンスリップ)加工が施された2種類。
TTS、TTに対して互換性があります。

B25,B25-NSシリーズ(0.64m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-252,B-252-NS	0.5～2kg	φ30
B-253,B-253-NS	1～4kg	φ31
B-254,B-254-NS	2～5kg	
B-255,B-255-NS	3～6kg	φ32
B-256,B-256-NS	4～8kg	
B-257,B-257-NS	5～10kg	
B-258,B-258-NS	6～12kg	

B28,B28-NSシリーズ(0.94m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-282,B-282-NS	0.5～2kg	φ31
B-283,B-283-NS	1～4kg	φ32
B-284,B-284-NS	2～5kg	
B-285,B-285-NS	3～6kg	
B-286,B-286-NS	4～8kg	φ33
B-287,B-287-NS	5～10kg	
B-288,B-288-NS	6～12kg	

BB45,BB45-NSシリーズ(2.0m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
BB-451,BB-451-NS	0.5～1kg	φ39
BB-452,BB-452-NS	0.5～2kg	φ40
BB-453,BB-453-NS	1～4kg	
BB-454,BB-454-NS	2～5kg	
BB-455,BB-455-NS	3～6kg	
BB-456,BB-456-NS	4～8kg	φ41
BB-457,BB-457-NS	5～10kg	
BB-458,BB-458-NS	6～12kg	

BB475,BB475-NSシリーズ(2.25m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
BB-4751,BB-4751-NS	0.5～1kg	φ39
BB-4752,BB-4752-NS	0.5～2kg	φ40
BB-4753,BB-4753-NS	1～4kg	
BB-4754,BB-4754-NS	2～5kg	φ41
BB-4755,BB-4755-NS	3～6kg	
BB-4756,BB-4756-NS	4～8kg	φ42
BB-4757,BB-4757-NS	5～10kg	
BB-4758,BB-4758-NS	6～12kg	φ43

B31,B31-NSシリーズ(1.24m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-312,B-312-NS	0.5～2kg	φ32
B-313,B-313-NS	1～4kg	φ33
B-314,B-314-NS	2～5kg	
B-315,B-315-NS	3～6kg	φ34
B-316,B-316-NS	4～8kg	
B-317,B-317-NS	5～10kg	
B-318,B-318-NS	6～12kg	φ35

B33,B33-NSシリーズ(1.44m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-332,B-332-NS	0.5～2kg	φ34
B-333,B-333-NS	1～4kg	
B-334,B-334-NS	2～5kg	φ35
B-335,B-335-NS	3～6kg	
B-336,B-336-NS	4～8kg	
B-337,B-337-NS	5～10kg	φ36
B-338,B-338-NS	6～12kg	

BB50,BB50-NSシリーズ(2.5m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
BB-501,BB-501-NS	0.5～1kg	φ39
BB-502,BB-502-NS	0.5～2kg	φ42
BB-503,BB-503-NS	1～4kg	
BB-504,BB-504-NS	2～5kg	
BB-505,BB-505-NS	3～6kg	
BB-506,BB-506-NS	4～8kg	φ43
BB-507,BB-507-NS	5～10kg	
BB-508,BB-508-NS	6～12kg	φ44

BB55,BB55-NSシリーズ(3.0m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
BB-551,BB-551-NS	0.5～1kg	φ39
BB-552,BB-552-NS	0.5～2kg	φ42
BB-553,BB-553-NS	1～4kg	
BB-554,BB-554-NS	2～5kg	
BB-555,BB-555-NS	3～6kg	
BB-556,BB-556-NS	4～8kg	φ43
BB-557,BB-557-NS	5～10kg	
BB-558,BB-558-NS	6～12kg	φ44

※元径公差±1mm

B35,B35-NSシリーズ(1.64m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-352,B-352-NS	0.5～2kg	φ34
B-353,B-353-NS	1～4kg	φ35
B-354,B-354-NS	2～5kg	
B-355,B-355-NS	3～6kg	φ36
B-356,B-356-NS	4～8kg	
B-357,B-357-NS	5～10kg	
B-358,B-358-NS	6～12kg	

B37,B37-NSシリーズ(1.84m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-372,B-372-NS	0.5～2kg	φ35
B-373,B-373-NS	1～4kg	φ36
B-374,B-374-NS	2～5kg	
B-375,B-375-NS	3～6kg	φ37
B-376,B-376-NS	4～8kg	
B-377,B-377-NS	5～10kg	
B-378,B-378-NS	6～12kg	

B40,B40-NSシリーズ(2.14m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-402,B-402-NS	0.5～2kg	φ37
B-403,B-403-NS	1～4kg	φ38
B-404,B-404-NS	2～5kg	
B-405,B-405-NS	3～6kg	φ39
B-406,B-406-NS	4～8kg	
B-407,B-407-NS	5～10kg	
B-408,B-408-NS	6～12kg	

B43,B43-NSシリーズ(2.44m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
B-432,B-432-NS	0.5～2kg	φ39
B-433,B-433-NS	1～4kg	
B-434,B-434-NS	2～5kg	
B-435,B-435-NS	3～6kg	
B-436,B-436-NS	4～8kg	φ40
B-437,B-437-NS	5～10kg	
B-438,B-438-NS	6～12kg	φ41

※元径公差±1mm



樹脂が熱硬化により固まったスタンダードな釣り竿の表面



ざらつく素材により摩擦が生じるよう滑り止め加工が施されている

